


PEROXAN BP-Paste 50 PF 1

Diacylperoxid / Härtung

Beschreibung

Dibenzoylperoxid
50%, Paste mit Stabilisierungsmittel

PEROXAN BP-Paste 50 PF 1 wird zur Härtung von ungesättigten Polyesterharzen bei Umgebungstemperatur in Kombination mit Aminbeschleunigern verwendet.

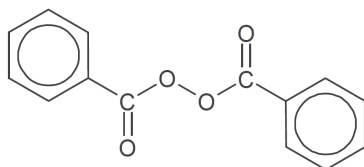

Molmasse (aktive Substanz): **242.2**
CAS-Nr. (aktive Substanz): **94-36-0**

Technische Daten

Aussehen: **weiße Paste**
Peroxidgehalt: **ca. 50%**
Aktivsauerstoffgehalt: **ca. 3.3%**
Dichte bei 20°C: **1.17 g/cm³**

Löslichkeit

Unlöslich in Wasser

Lagerung

Maximale Lagertemperatur (Ts max): **30°C**
Minimale Lagertemperatur (Ts min): **5°C**
Lagerstabilität ab Datum der Anlieferung: **6 Monate**

Mögliche Gefahren

Verpackung sicher verschlossen an einem gut belüfteten Ort bei angegebener Lagertemperatur aufbewahren. Von Reduktionsmitteln fernhalten wie z. B. Aminen, Säuren, Laugen oder Schwermetallverbindungen wie Beschleunigern, Sikkativen oder Metallseifen. Nie im Lagerraum auswiegen.

Oxidationsmittel. Heftige Zersetzungsreaktion unter Einfluss von Wärme oder bei Kontakt mit Reduktionsmitteln. Nie mit Beschleunigern mischen.

Sicherheitsrelevante Daten

Flammpunkt: **>SADT°C**
SADT: **50°C**

Die SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) ist die Temperatur, bei deren Überschreiten die Gefahr einer selbstbeschleunigenden Zersetzung besteht.

PEROXAN BP-Paste 50 PF 1

Diacylperoxid / Härtung

Anwendung

PEROXAN BP-Paste 50 PF 1 wird zur Härtung von ungesättigten Polyesterharzen bei Umgebungstemperatur in Kombination mit einem tertiären Aminbeschleuniger verwendet.

PEROXAN BP-Paste 50 PF 1 wurde entwickelt für die Härtung von Dichtungsmassen z. B. für Autoreparatur-Sets.

PEROXAN BP-Paste 50 PF 1 weist eine ausgezeichnete chemische und physikalische Stabilität auf.

Das rheologische Verhalten von PEROXAN BP-Paste 50 PF 1 ist das einer thixotropen Paste.

Das Härtungssystem PEROXAN BP-Paste 50 PF 1 in Kombination mit einem Aminbeschleuniger zeigt eine schnelle Härtung, die kaum durch Feuchtigkeit und Füllstoffe beeinflusst wird. Selbst bei niedrigen Temperaturen wird eine relativ gute Härtung erzielt. Einen Nachteil könnte die gelbe Farbe und geringe Lichtresistenz des gehärteten Endprodukts darstellen.

Für Härtungen bei Umgebungstemperatur sind die folgenden Aminbeschleuniger erhältlich, die die Gelierzeiten und die Härtungsgeschwindigkeit des Härtungssystems basierend auf PEROXAN BP-Paste 50 PF 1 beeinflussen:

PERGAQUICK A100 (N,N-Dimethyl-p-toluidin) für kurze Gelierzeiten

PERGAQUICK A150 PM (Ethoxyliertes p-Toluidin) für kurze und mittlere Gelierzeiten

PERGAQUICK A200 (N,N-Dimethylanilin) für mittlere Gelierzeiten

PERGAQUICK A300 (N,N-Diethylanilin) für lange Gelierzeiten

Abhängig von den Arbeitsbedingungen werden die folgenden Peroxid- und Beschleunigerdosierungen empfohlen:

PEROXAN BP-Paste 50 PF 1: 2 bis 5 Gew. % bezogen auf 100% Harz

Aminbeschleuniger: 0,05 bis 0,5 Gew. % bezogen auf 100% Harz

Verpackung

25kg Eimer

225kg Stahlfass

Hauptzerfallsprodukte

Benzoessäure, Benzol, , Diphenyl, Kohlendioxid, Phenylbenzoat

Sicherheit und Handhabung

Informationen, u. a. zur sicheren Lagerung und Handhabung von PEROXAN BP-Paste 50 PF 1 finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dort sind unbedingt zu beachten und sorgfältig nachzuprüfen, bevor Sie sich für das Produkt entscheiden. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.pergan.com als Download erhältlich oder kann direkt bei Pergan angefordert werden.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen können wir jedoch keinerlei Haftung übernehmen. Eigene Nachprüfungen sind daher zu empfehlen, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Der Käufer muss sich im voraus z. B. durch Tests vergewissern, dass das Produkt für seinen Verwendungszweck geeignet ist.